


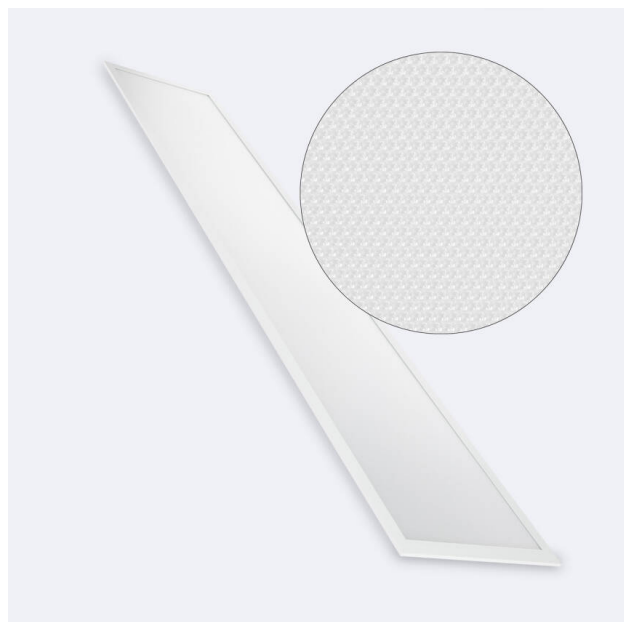

Modelos

Temperatura de Color

	No Flicker Blanco Cálido 3000K	L2304030
	No Flicker Blanco Neutro 4000K	L2404030
	No Flicker Blanco Frío 6000K	L2604030

Detalles técnicos

Potencia:	40 W
Tensión:	220 - 240V AC
Fuente Lumínica:	SMD2835
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Blanco Cálido, Neutro y Frío
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 6000K
Tipo de lente:	Opal
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	4000 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W

Factor Deslumbramiento:	UGR<19
Protección IP:	IP20
Driver:	LIFUD
Material:	Aluminio / PC
Medidas:	1195x295x34mm
Peso:	1900 gr
Clase Aislamiento:	II
Ángulo de apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-20C ~ +40°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA, TÜV, ENEC

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

El **Panel LED 120x30cm 40W 4000lm** es un producto de alta calidad diseñado para brindar una iluminación eficiente y confiable. Con su potencia de 40W y un voltaje de 220-240V, este dispositivo ofrece un rendimiento óptimo.

Con una eficiencia luminosa de 100lm/w y un factor de potencia de 0.9, esta solución de iluminación garantiza un uso eficiente de la energía eléctrica, ayudando a reducir los costos de energía.

Además es **No Flicker**, es decir que es libre de parpadeos asegura una iluminación constante y sin molestias visuales. Con un índice de reproducción cromática (RA) superior a 80, este dispositivo ofrece una calidad de luz excepcional, mejorando la percepción de los colores y detalles.

Incluye **Driver confiable y eficiente diseñado específicamente para sistemas de iluminación**. Este driver proporciona la energía necesaria para alimentar luces LED y garantizar su funcionamiento óptimo.

Transforme su entorno con esta solución de iluminación confiable y eficiente, que proporciona una iluminación brillante, de alta calidad y sin preocupaciones.

Con **certificaciones ENEC, TUV, CE y RoHS**, esta solución de iluminación cumple con los estándares de calidad y seguridad más rigurosos.

