




Modelos

Temperatura de Color

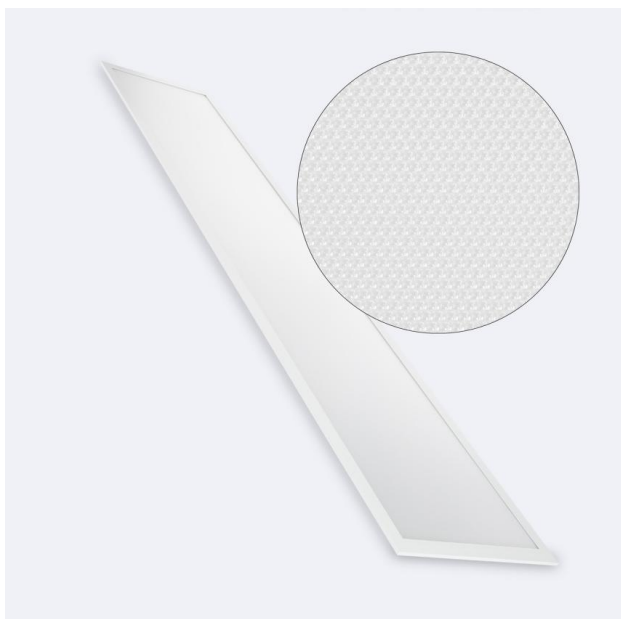

No Flicker CCT Tunable

L2TUMW3012

Detalles técnicos

Potencia:	24W/36W/40W/48W
Tensión:	220 - 240V AC
Fuente Lumínica:	OSRAM SMD2835
Instalación:	Falso Techo
Frecuencia:	50-60 Hz
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Color de luz:	Tunable
Temperatura del color:	3000K - 4000K - 5700K
Tipo de lente:	Opal
Flicker:	No Flicker
Luminosidad:	4800 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W

Factor Deslumbramiento:	UGR<19
Protección IP:	IP41
Nº y tipo de leds:	48-OSRAM
Material:	Aluminio / PC
Medidas:	295x1195x26mm
Peso:	1900 gr
Clase Aislamiento:	I
Ángulo de apertura:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-10C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, ECORAE, TÜV

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

Panel LED de máxima calidad con chip led OSRAM de alta luminosidad. Con driver led regulable para seleccionar la potencia deseada 48W-40W-36W ó 24W. Y color de **luz seleccionable 3000K-4000K-5000K-5700K**. Iluminación backlight que asegura que el panel led no amarillee con el tiempo de uso. Ideal para las instalaciones más exigentes. Marco en color blanco para una mejor integración en la decoración. UGR<19 para un mayor confort visual. Su bajo índice de deslumbramiento incide en un aumento en la concentración, mayor rendimiento laboral y en la capacidad de estudio. Certificación ENEC 05.

Su altura de solo 30mm y su diseño moderno, permiten instalar estos paneles en cualquier superficie sin que destaque en el entorno.

* Se instalan en falso techo desmontable.

